




Panzerschlauch, Flexschlauch, DN8, 3/8"AG x 3/8"ÜM, alle Längen, für Trinkwasser, Verlängerungsschlauch

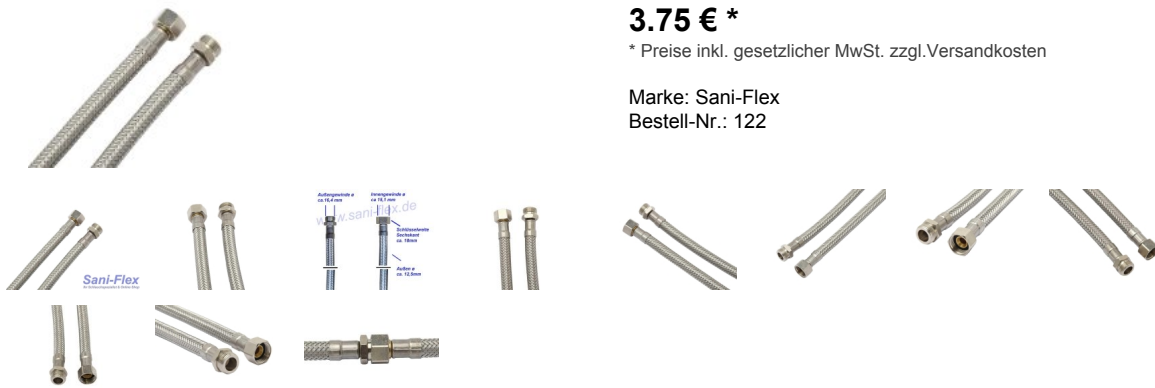

3.75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 122

Flexschlauch DN8 für Trinkwasser in allen Längen mit 3/8" Mutter, 3/8 Zoll IG. Trinkwasser Flexschlauchverlängerung und flexibler Verbindungsschlauch.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch mit Trinkwasserzulassung und Edelstahlumflechtung (1.4301) aus deutscher Produktion! Der flexible Verbindungsschlauch in der Nennweite DN8 (ID: 8mm, AD: ca. 12,5mm) ist nach der neuesten Trinkwasserverordnung gefertigt. Mit den Anschlüssen 3/8" ÜM x 3/8" AG eignet er sich perfekt zur Verbindung eines Eckventils an die Armatur oder als Verlängerungsschlauch. Der minimale Biegeradius beträgt 55mm.

Falls sie Sonderlängen oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Der ideale Verlängerungsschlauch vom Eckventil zur Armatur!

Allgemeines:


- Das für unsere Schläuche verwendete Polyethylen / PE, bzw. HD-PE ist ein besonders zuverlässig und widerstandsfähig.
- Die DVGW Zulassung mit den Prüfungen W543, W270 und KTW-A bescheinigt die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit.
- Die glatte Innenoberfläche verhindert Ablagerungen und ermöglicht geringe Druckverluste.
- Das Schlauchmaterial ist lebensmittelecht, geruchs- und geschmacksneutral.

Bei uns bekommen Sie keine billige Importware - bei uns ist alles **"Made in Germany"**

Anschlüsse:	ÜM 3/8" x AG 3/8"
Länge (Dichtfläche zu Dichtfläche):	20cm - 200cm (siehe Auswahltable oben)
Nennweite:	DN8 (AD: ca. 12,5mm)
Anwendung:	Sanitärinstallation für Trinkwasser, Armaturenanschluss, Verlängerungsschlauch
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301
Presshülsen:	Edelstahl 1.4301
Innenschlauch:	PE / Polyethylen - HD-PE
Anschlüsse:	Messing vernickelt

Betriebsdruck:	10 bar
Temperatur:	90°C
Zulassungen:	DVGW, W270 und KTW-A (Trinkwasser)
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtung für ÜM

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche

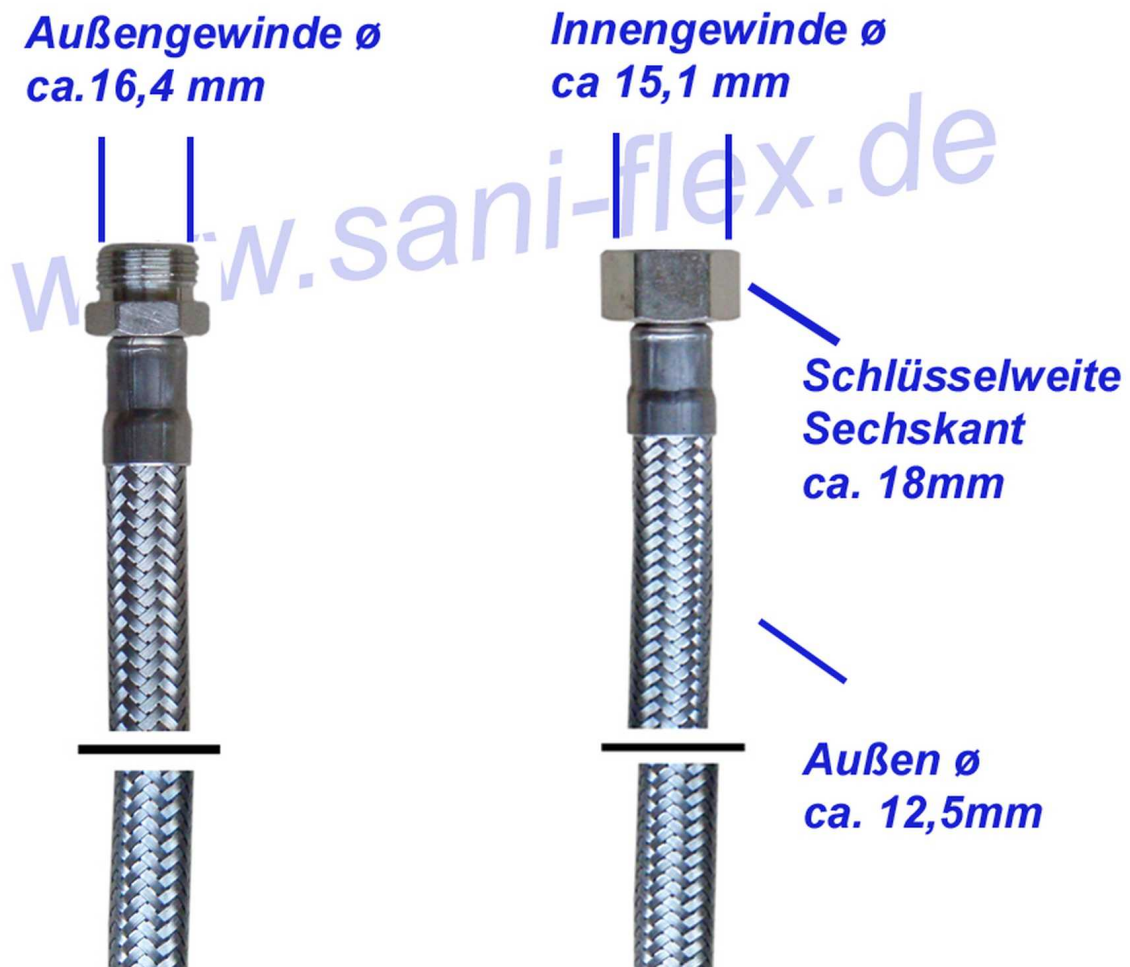

Die Variante des Sani-Flex mit einer 3/8" Überwurfmutter und einem 3/8" Außengewinde zählt zu den Beliebtesten in der Nennweite DN8 (8mm Innendurchmesser). Er ist der ideale Verlängerungsschlauch von einer Armatur zum Eckventil. Bei einer baulichen Veränderung werden häufig die Verbraucher versetzt. Dies kann ein Kaffeevollautomat mit Wasseranschluss in der Küche sein oder auch ein WC im Bad. Manchmal fehlen nur wenige Zentimeter, manchmal aber auch ein Meter. Für diesen Fall haben wir verschiedene Längen von 10cm bis 200cm zur Auswahl. Nehmen sie lieber ein paar Zentimeter mehr als zu wenig. Die Flexibilität des Schlauches gleicht das wieder aus. Der Innenschlauch aus hochwertigen Polyethylen macht ihn wesentlich sehr knickfest und flexibel. Eine enge und schwierige Verlege-Situation meistern sie so spielend leicht. Die Trinkwasserzulassung nach DVGW W270 sowie KTW-A und die Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C sind genauso Qualitätsmerkmale, wie die exzellente Edelstahlumflechtung und die 360° Pressung. Es spielt keine Rolle, ob sie Privatanwender oder Handwerker im Sanitär-Bereich sind, oder den Panzerschlauch für den industriellen Einsatz in einem Projekt oder einer Serienproduktion nutzen. Kleine Bestellmengen sind bei Sani-Flex genauso gern gesehen, wie größere Abnahmemengen. Wir beantworten ihre Fragen gerne telefonisch oder per Mail. Vertrauen sie auf qualitative Spitzenware aus deutscher Produktion und bestellen sie noch heute einfach und sicher bei Sani-Flex.

Artikeleigenschaften

Anschlüsse:	3/8" ÜM, 3/8" AG
Schlauchart:	konventionell

Verfügbare Artikelvarianten

- | |
|--|
| Schlauchlänge
• 100cm
• 10cm
• 150cm
• 200cm
• 20cm
• 30cm
• 50cm
• 70cm |
|--|