




Trinkwasserschlauch AQUAPAL nach KTW-A, W270 auf 40m-Rolle in 3 Abmessungen von 13mm (1/2"), 19mm (3/4") und 25mm (1")

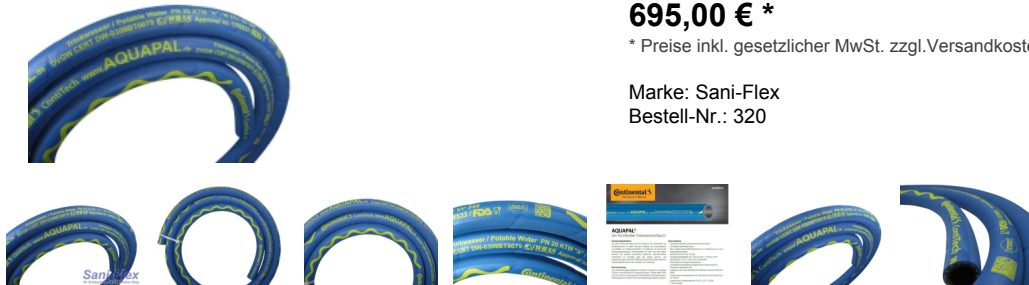

695,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 320

Der hochwertigste Trinkwasserschlauch von Continental: AQUAPAL nach DVGW, KTW-A, W270 mit hochwertigen GEKA plus Schnellkupplungen montiert.

Hochwertiger **Trinkwasserschlauch AQUAPAL von Continental** mit Zulassung gem. DVGW, KTW-A und W270 für Trinkwasser. Mit AQUAPAL hat ContiTech einen Trinkwasserschlauch entwickelt, der die strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt und trotzdem aber flexibel und elastisch ist wie ein Gummischlauch. Wenn es um die Kontrolle der Trinkwasserqualität z.B. auf Volksfesten, Messen und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel durch die Behörden oder Gesundheitsämter geht, weist ihn sein markantes Design sofort als Premiumprodukt aus. Wählen Sie oben Ihre gewünschte Abmessung, Innen-Ø: **13mm (1/2"), 19mm (3/4") oder 25mm (1")**. Der Preis versteht sich für den Schlauch **in 40m Länge auf Rolle**.

Technische Daten:

Schlauchabmessung:	13mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1") - siehe Auswahlmenu oben,
Schlauchlänge:	40m auf Rolle,
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	spezielles Plastomer, homogen und sehr glatt. Stoffgemusterte, blaue NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest, hochflexibel und überfahrbar,
Betriebsdruck Schlauch:	20bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C
Dämpfbar bis:	+130°C
Zulassungen:	DVGW, KTW-A, W270, FDA konform,

In weiteren Angeboten auch als **Meterware (Länge nach Wunsch)**, oder auch komplett mit hochwertigen **GEKA Plus Kupplungen montiert** bestellbar - auch als **beheizter Trinkwasserschlauch** lieferbar.

Ideale Einsatzbereiche:

- Trinkwasserversorgung bei Messen, oder bei mobilen Ausschankanlagen,
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Großküchen,
- Schützenfeste, Volksfeste, Kirmes und sonstige Veranstaltungen,
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe,
- für jegliche Trinkwasserleitung im Freien.
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Abmessung Innen-Ø Wandstärke Außen-Ø Biegeradius ca. Gewicht ca. Länge auf Rolle

13mm(1/2")	13 mm	3,6 mm	20,2 mm	75 mm	250g/m	40m-Rolle
19mm (3/4")	19 mm	4,2 mm	27,4 mm	110 mm	420g/m	40m-Rolle

25mm (1") 25 mm 4,5 mm 34 mm 145 mm 570g/m 40m-Rolle

AQUAPAL®

Der hochflexible Trinkwasserschlauch



Artikeleigenschaften

Abmessung: 25 mm (1"), 19 mm (3/4"), 13 mm (1/2")
Erhältlich als: Rollenware
Flexibilität: konventionell

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchabmessung

- 13mm (1/2 Zoll)
- 19mm (3/4 Zoll)
- 25mm (1 Zoll)