



Brauchwasserschlauch 1", 25x31mm, 5m bis 50m Länge, fertig montiert mit GEKA Kupplungen, 5-lagig mit Trikotgewebe sehr flexibel, Gartenschlauch



33.8 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 336



Abmessungen und Aufbau



Hochwertiger 1" Brauchwasserschlauch komplett mit GEKA Kupplungen montiert. 5-50m Länge, flexibel und druckfest durch 5-lagigen Aufbau mit Trikotgewebe.

Gartenschlauch, Brauchwasserschlauch, Wasserschlauch - dieser Schlauch 1" kann für vieles genutzt werden

Der hochwertiger **1" Brauchwasserschlauch** ist bestens geeignet für den professionellen Gebrauch zur Bewässerung in der Landwirtschaft, zur Reinigung im Handwerk oder als Gartenschlauch für Ihren Garten. Der Brauchwasserschlauch ist bereits anschlussfertig mit massiven **GEKA Kupplungen vormontiert**. Der Schlauch ist 5-lagig im Aufbau und mit innovativer Verstärkung durch Trikot-Gewebe versehen. Dank dieser Kombination wird der Wasserschlauch besonders flexibel und ist gleichzeitig druckfest.

Durch den speziellen Aufbau unseres Flex-Gartenschlauch ist einen maximaler Berstdruck und sehr kleiner Biegeradius möglich. Die obere Schlauchdecke aus glänzend-gelben Weich-PVC mit blauem Streifendesign.

Da der Wasserschlauch 1 Zoll für den privaten oder gewerblichen Einsatz im Gartenbau, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk vorgesehen ist, ist dieser natürlich witterungsbeständig und UV-beständig.

Hier erhalten Sie den Schlauch in der Abmessung 1": **Innen-Ø 25mm x Außen-Ø 31mm**

Bestellen Sie den Komplettschlauch in der Länge Ihrer Wahl von **5m bis 50m** - die Lieferung erfolgt anschlussfertig montiert.

Technische Daten:

Schlauchlänge:	5m bis 50m - siehe Auswahlmenu oben,
Schlauchabmessung:	1", Innen-Ø 25mm x Außen-Ø 31mm,
Wandstärke:	ca. 3 mm,
Biegeradius:	ca. 230 mm,
Eignung:	flexibler Mehrschicht-Verbandschlauch für den professionellen Gebrauch,
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	5-lagig aus Weich-PVC mit Trikot-Gewebe aus TNT, Deckschicht PVC glanz gelb, Streifendesign blau, witterungs- und UV-beständig, leicht und flexibel mit hoher Festigkeit,
Betriebsdruck:	8 bar,
Max. Druck:	20 bar,
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C,

In weiteren Angeboten auch in **Abmessungen 1/2" und 3/4"** ebenfalls mit hochwertigen **GEKA Kupplungen montiert bestellbar**, sowie auch als lose Rollenware erhältlich.

Ideale Einsatzbereiche:


- zur Bewässerung in Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Agrarindustrie,
- zur Durchleitung von Brauchwasser z.B. für Toilettenwagen auf Volksfesten, Messen oder und sonstigen Veranstaltungen,
- für Reinigungsaufgaben in Gewerbe, Industrie und Handwerk,
- Campingplätze, Freizeitparks,
- Zuleitung / Ableitung von Brauchwasser allgemein,
- Für allgemeine Bewässerungsaufgaben in Heim und Garten,
- Alle Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Aufbau Flex Brauchwasserschlauch



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb mit zwei blauen Streifen
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC, gelb
- 3 Trikot-Gewebe TNT
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC schwarz

Anschlussfertig mit massiven GEKA Kupplungen montiert

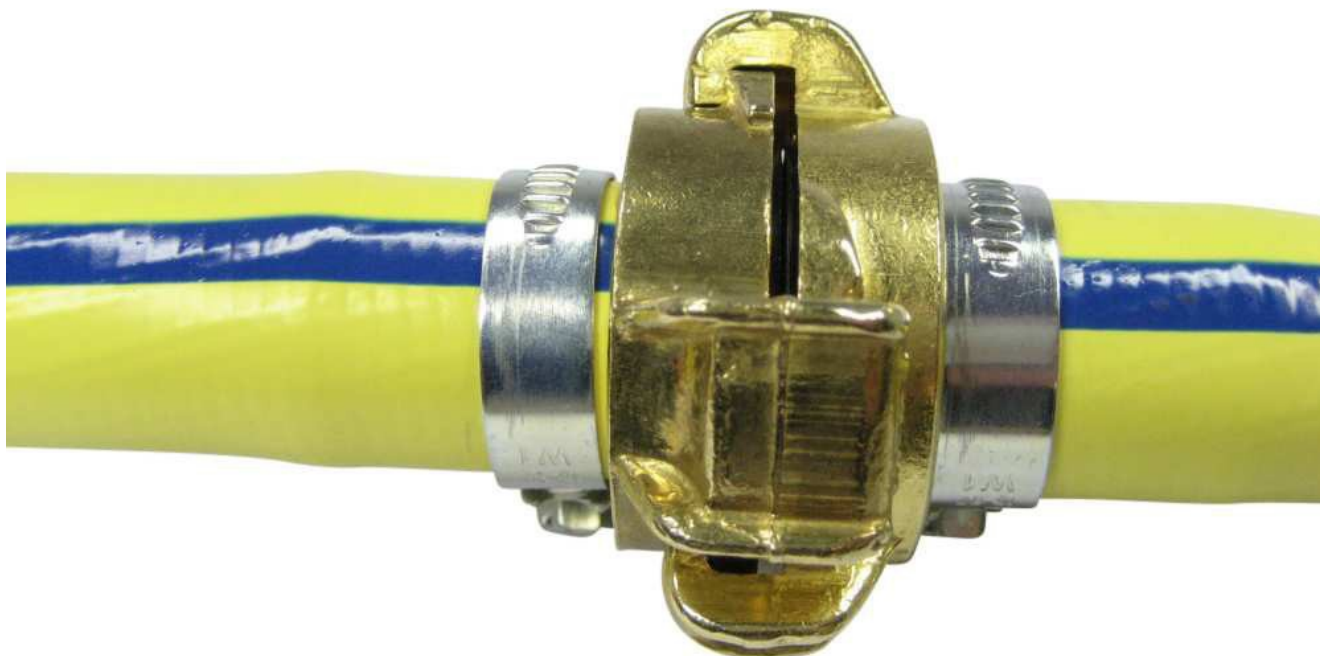

Artikeleigenschaften

Abmessung:

25 mm (1")

Erhältlich als:

Meterware, GEKA montiert

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 35m
- 40m
- 45m
- 50m
- 5m