



Tricoflex Performance Wasserschlauch 1/2", 12,5x18,2mm, 25m oder 50m Rolle, dicke Wandung, soft und flexibel, zur Bewässerung, Reinigung,



107,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 337



Hochwertiger 1/2" Brauchwasserschlauch. Wahlweise auf 25m oder 50m-Rolle, flexibel und druckfest durch 5-lagigen Aufbau mit Trikotgewebe

Hochwertiger **1/2" Brauchwasserschlauch** für den professionellen Gebrauch zur Bewässerung und Reinigung, oder als Gartenschlauch mit extra starker Wandung von ca. 2,6mm. Der Schlauch ist 5-lagig im Aufbau und mit innovativer Verstärkung durch Trikot-Gewebe versehen. Diese Kombination macht den Wasserschlauch in allen Nennweiten besonders flexibel und gleichzeitig druckfest. Vorbei die Zeiten wo ein Gartenschlauch "einknickt", oder unter Druck "dicke Backen" macht. Durch den speziellen Aufbau unseres Flex-Gartenschlauch ist einen maximaler Berstdruck und sehr kleiner Biegeradius möglich. Die obere Schlauchdecke aus glänzend-gelben Weich-PVC ist witterungs- und UV-beständig, sowie abriebfest. Daher der ideale Schlauch für den privaten oder gewerblichen Einsatz im Gartenbau, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, etc.

Hier erhalten Sie den Schlauch in der Abmessung 1/2": **Innen-Ø 12,5mm x Außen-Ø 18,2mm**

Wahlweise in **25m oder 50m Länge** auf Rolle.

Technische Daten:

Schlauchlänge	25m oder 50m (siehe Auswahlmenu oben),
Schlauchabmessung:	1/2", Innen-Ø 12,5mm x Außen-Ø 18,2mm,
Wandstärke:	ca. 2,60 mm,
Biegeradius:	ca. 110 mm,
Eignung:	flexibler Mehrschicht-Verbundschlauch für den professionellen Gebrauch,
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	5-lagig aus Weich-PVC mit Trikot-Gewebe aus TNT, Deckschicht PVC glanz gelb, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, trotz starker Wandung soft, leicht und flexibel mit hoher Festigkeit,
Betriebsdruck:	15 bar,
Max. Druck:	38 bar,
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C,


In weiteren Angeboten auch in **Abmessungen 3/4" und 1"**, oder auch **in der Länge nach Wahl** komplett mit hochwertigen **GEKA plus Kupplungen montiert** bestellbar.

Ideale Einsatzbereiche:

- zur Bewässerung als Gartenschlauch in Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Agrarindustrie,
- zur Durchleitung von Brauchwasser z.B. für Toilettenwagen auf Volksfesten, Messen oder und sonstigen Veranstaltungen,
- für Reinigungsaufgaben in Gewerbe, Industrie und Handwerk,
- Campingplätze, Freizeitparks,

- Zuleitung / Ableitung von Brauchwasser allgemein,
- Für allgemeine Bewässerungsaufgaben in Heim und Garten,
- Alle Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Aufbau Tricoflex Wasserschlauch

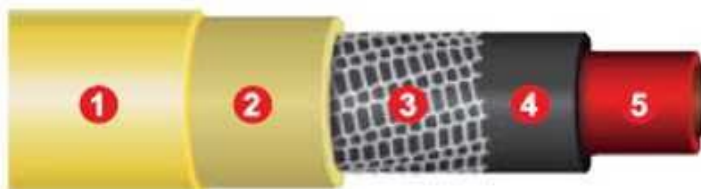

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC
- 3 Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC, rot

Artikeleigenschaften

Abmessung:

13 mm (1/2")

Erhältlich als:

Rollenware

Verfügbare Artikelvarianten

- PVC Schläuche auf Rolle
- 25m - Rolle
 - 50m - Rolle