




GEKA plus "KTW" Schnellkupplung 3/8", 1/2", 3/4" und 1" mit Dichtung und verzinkter Schlauchschelle mit Trinkwasserzulassung

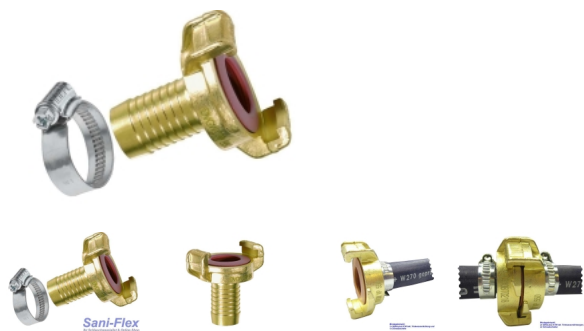

9.95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 365

Sie erhalten hier eine GEKA plus "KTW" Schnellkupplung aus Messing mit Trinkwasserzulassung inkl. Dichtung mit IDEAL Schlauchschelle aus glanzverzinktem Stahl.

Mit unserem Premium-Set, bestehend aus der **GEKA plus "KTW" Schnellkupplung** aus hochwertigem Messing zugelassen nach DVGW, KTW, W270, mit dem **verbesserten Dichtring** und der verzinkten **Schlauchschelle (nach DIN 3017, W1)**, sind sie beim Anschluss von **Trinkwasserschläuchen** auf der sicheren Seite. Die Kupplung zeichnet sich durch die erhöhte Endrippe an der Tülle und das schlauchschonende Rippenprofil aus. Die hochwertige IDEAL Schlauchschelle ist gratfrei und hat eine große Formschlüssigkeit. Zur Montage benötigen sie einen Sechskant SW 7mm oder einen Kreuzschlitz Schraubendreher.

Dieses Set entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550.

Lieferumfang:

- GEKA plus "KTW" Schnellkupplung (Größe siehe Auswahl),
- Dichtung montiert,
- Schlauchschelle (passend zur Schnellkupplung),

In separaten Angeboten erhalten Sie unsere Trinkwasserschläuche auch als Meterware - bestellen Sie hier die passenden GEKA plus "KTW" Kupplungssets und montieren Sie sich Ihre Anschlüsse an die Schlauchlänge Ihrer Wahl.

Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser.

Bei mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind

Die GEKA plus Produkte sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind.

Technische Daten:

Kupplungsgröße: 10mm (3/8"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1") - siehe Auswahlmenu oben,

Zulassung: DVGW, KTW, W270,

Material Kupplung: Messing CW617N,

Betriebsdruck: bis max. 40bar,

Temperaturbereich: ca. -5°C bis +90°C,

Dichtung: Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR (300D),

Spannbereich Schelle: 16 - 25mm (3/8", 1/2"), 16 - 27mm (3/4"), 25 - 40mm (1"),

Material Schelle: glanzverzinkter Stahl nach DIN 3017, W1,

Artikeleigenschaften

Wasserart:

Trinkwasser

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchabmessung

- 10mm (3/8 Zoll)
- 13mm (1/2 Zoll)
- 19mm (3/4 Zoll)
- 25mm (1 Zoll)