



Fußbodenheizung Warmwasser, Doppelrohr, Fläche 2,5 - 20qm, elektr. Regelbox im UP-Kasten mit RTL Funktion, Stellantrieb und programmierbarem 220V Raum



389 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 557



Fußbodenheizung Warmwasser als Doppelrohrsystem mit elektrischer RTL Regelbox und Digital Thermostat. Fläche 2,5m² bis 20m². Passend für Warmwasserheizungen.

Hier erhalten Sie eine Warmwasser Fußbodenheizung für Flächen von 2,5 bis 20 qm im Komplettpaket zu einem idealem Preis-Leistungs Verhältnis. (Abb. ähnlich)

Besonders komfortabel durch elektr. Regelbox im Unterputzkasten mit RTL Funktion, Stellantrieb und programmierbarem 220V Raumthermostat.

Mit dem digitalen Raumthermostat haben Sie die Möglichkeit ein Wochenprogramm zu programmieren.

Bitte wählen Sie oben im Auswahlmenu die gewünschte Heizfläche.

Es handelt sich um ein **Doppelrohrsystem für erhöhte Heizleistung**. Die Doppelrohre können gegenläufig angeschlossen werden, somit erreichen Sie eine gleichmäßigere Wärmeverteilung in der Gesamtfläche.

Für eine kinderleichte Verlegung ist das Heizrohr bereits auf der Gewebe-Gittermatte befestigt. Das Gewebe trägt, bzw. fixiert das Heizrohr und armiert die Ausgleichsmasse sobald diese ausgetrocknet ist. Die Fußbodenheizung ist daher zur Selbst-, als auch zur Handwerkermontage geeignet.

Technische Daten:

Heizfläche	2,5 bis 20 qm (siehe Auswahlmenu oben)
Mattenlänge	ca. 4m (2,5qm), ca. 7,5m (5qm)
Mattenbreite	0,8m
Rohr	PB 8x1mm, diffusionsdicht nach DIN 4726
Temperatur	10°C bis 60°C
Max. Temperaturbereich	90°C
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Prüfdruck	12 bar
Leistung bei 30°C Rücklauftemperatur	ca. 85 - 100 W/qm

Weitere Größen erhalten Sie auf Anfrage, besuchen Sie doch auch [unseren Shop](#)

Zum Lieferumfang gehören:

- Fußbodenheizung in der von Ihnen bestellten Fläche

- Vor- und Rücklaufverteilerfinger zur Verbindung der Heizmatten. Art und Anzahl passend zu Ihrer bestellten Fläche.
- elektr. UP-Regelbox mit RTL Funktion, Stellantrieb und Digital-Raumthermostat
- Niederhaltedübel (15 Stück pro 2,5m²)


Die Verteilerfinger werden - sofern keine Aufputzmontage erfolgt - in die Wand verbaut. Es empfiehlt sich eine Revisionsöffnung für steten Zugriff auf die Verteilerfinger. Die Verbindungsstücke oder Fittings zur Anbindung an das vorhandene Heizsystem sind bauseitig beizustellen und nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Bestellungen **bis 7,5qm** Gesamtfläche erfolgt die Lieferung in 2,5m²-Matten. (5m² = 2 Matten, 7,5m² = 3 Matten).

Bei Bestellungen **ab 10qm** Gesamtfläche erfolgt die Lieferung in 5m²-Matten (10m² = 2 Matten, 15m² = 3 Matten, 20m² = 4 Matten).

Sollten Sie abweichende Wünsche haben, teilen Sie uns das bitte **VOR** Ihrer Bestellung mit!

Inklusive elektr. Regelbox mit RTL Funktion, Stellantrieb und programmierbarem Raumthermostat :

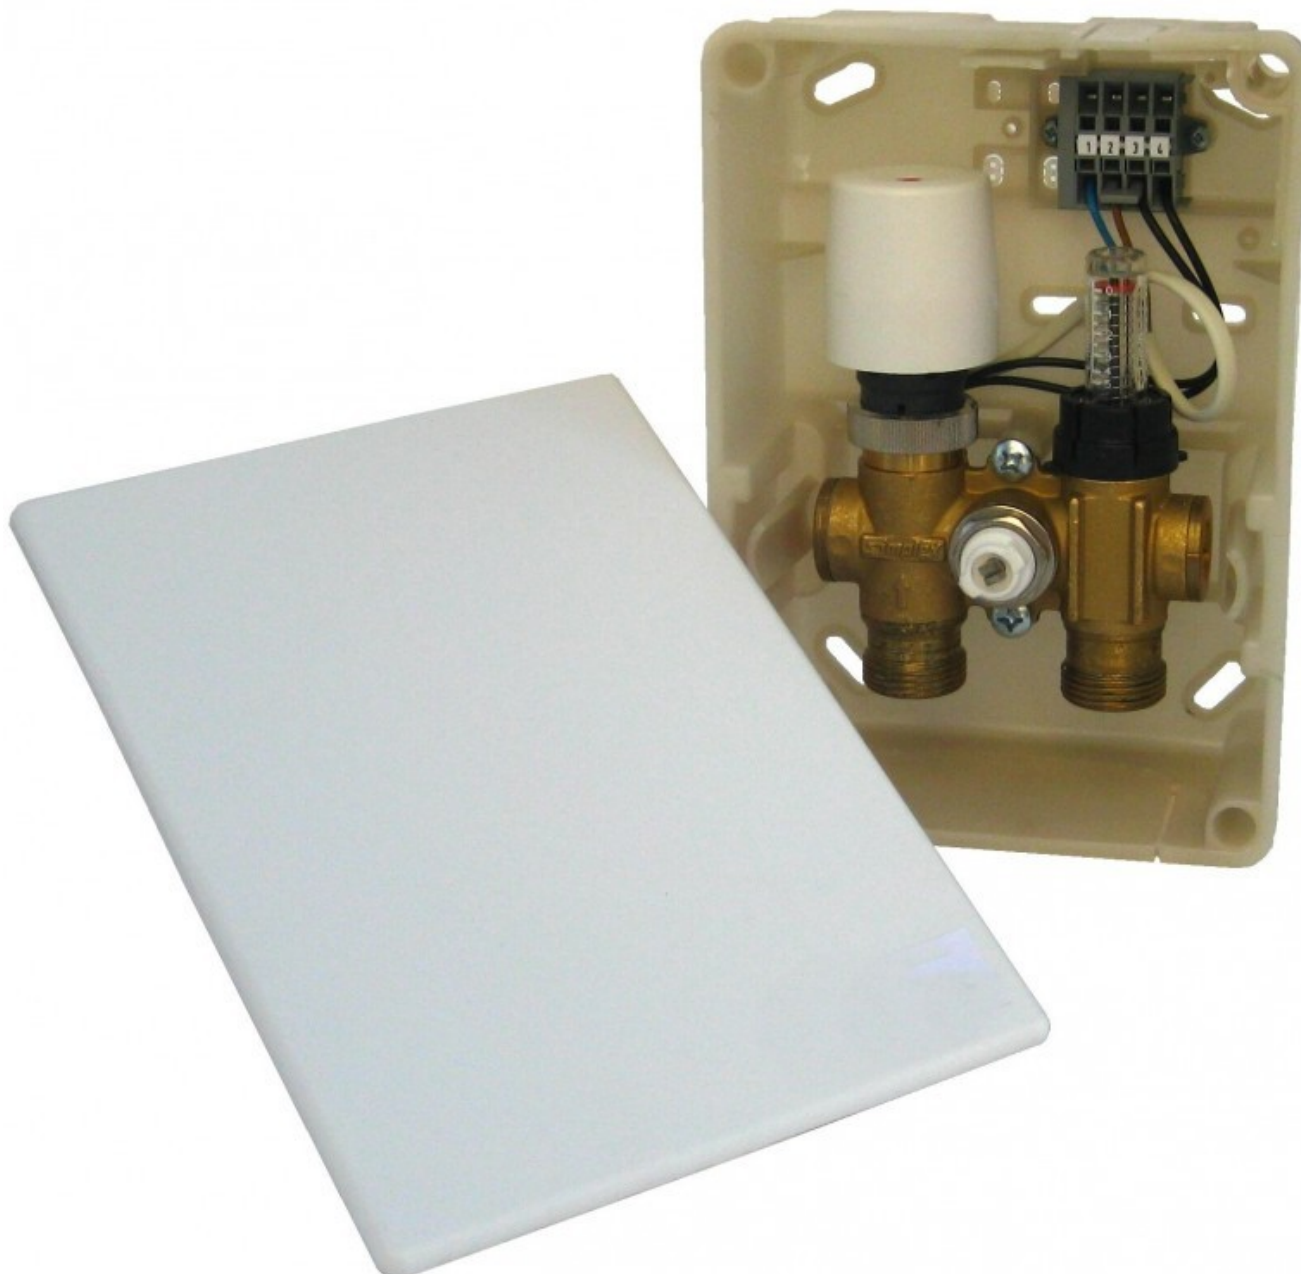




Verlegebeispiel Sani-Flex Fußbodenheizung


1. Gewebematte ausrollen




2. Gewebematte je nach Bedarf und Raumgeometrie einschneiden

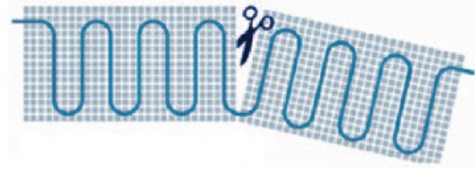

3. Gewebematte nach Bedarf umklappen z.B als 180° Kehre oder 90° Winkel



4. Vorgehensweise wiederholen, bis die Mattenlänge im Raum verbraucht ist

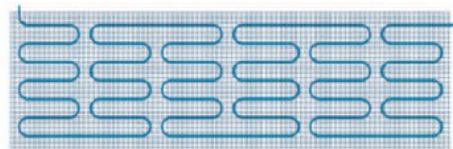

Artikeleigenschaften

Heizungsart:

Doppelrohr

Geeignet für/als:

Parkett und Laminat, Fliesen, Keramik etc., Verlegung in Bauchemie

RTL Steuerung:

im UP-Kasten

Verfügbare Artikelvarianten

- Fläche
- 10 qm
 - 15 qm
 - 2.5 qm
 - 20 qm
 - 5 qm
 - 7.5 qm