




## Hydraulikschlauch, DN25, M36x2mm DKOL, 165bar, EN 857, 2 SC, Länge 500-3000mm, Drahtgeflechteinlage aus hochfestem Stahldraht



**45,30 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex  
Bestell-Nr.: 8014

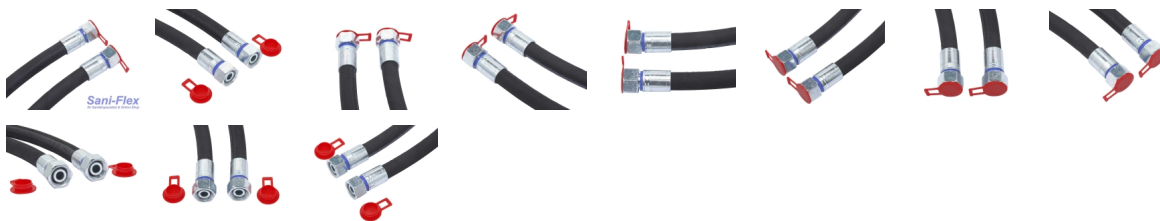

Hydraulikschlauch DN25 mit Anschluss Armaturen M36 x 2mm DKOL bis 165bar in allen Längen. Jetzt online bei Sani-Flex bestellen.

## Hydraulikschlauch DN25 beidseitig Anschlüsse M36 x 2mm (DKOL) inkl. Staubschutzkappen

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Hydraulikschlauch aus deutscher Produktion nach EN 857 in der Nennweite **DN25** und Anschluss Armaturen **M36 x 2mm** (DKOL) inkl. Staubschutzkappen.

Der Gummi Kompakt-Hydraulikschlauch mit 2 Stahlgeflechteinlagen in deutscher Erstausrüster Qualität garantiert hohe Druckfestigkeiten und eine gute Flexibilität. Die Schlauchseele und Decke sind aus synthetischem Kautschuk gefertigt und daher für viele Hydraulikanwendungen besonders langlebig. Zu dem natürlich auch abrieb-, öl-, ozon- und wetterbeständig.

In den Längen von 500mm bis 3.000mm sind unsere Hydraulikschläuche als Standard bestellbar. Sonderlängen oder auch andere Anschluss Armaturen fertigen wir gern auf Anfrage.

Bei uns bekommen Sie keine billigen Importschläuche - bei Sani-Flex ist alles **"Made in Germany"**

## In separaten Angeboten auch zum Vorteilspreis in Liefersets zu je 5 Stück oder 25 Stück bestellbar.

### Technische Daten:

<b>Anschlüsse:</b>	<b>beidseitig M36 x 2mm DKOL</b>
<b>Länge</b> (Dichtfläche zu Dichtfläche):	<b>500 - 3000mm</b> (siehe Auswahltable oben),
Nennweite:	DN25 (ID: 25,7mm, AD: 36,6mm),
Aufbau:	Schlauchseele aus synthetischem Kunststoff mit 2 Drahtgeflechteinlagen, (2 SC - EN 857),
Werkstoff Anschlüsse:	Stahl verzinkt blau passiviert (Chrom 6 frei),
Betriebsdruck:	165 bar,
Prüfdruck / Berstdruck:	330 / 660 bar,
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C,
Höchsttemperatur:	125°C,

Biegeradius: 250 mm,  
Lieferumfang: montagefertig, 1x Schlauch wie beschrieben inkl. 2x Armaturenschutzkappen

#### Hochwertiger Hydraulikschlauch Made in Germany



Bei Sani-Flex erhalten Sie hochwertige Hydraulikschlauchleitungen für alle hydraulischen Anwendungen in den Nennweiten DN6 bis DN51. Klassische Anwendungen sind z.B. im Fahrzeugbau bei Traktoren, Baggern, hydraulische Kippvorrichtungen an Anhängern, oder auch Flugzeugfahrwerke, etc. Aber auch in stationären Industriebereichen, wie der Einsatz im Bergbau, in Walzwerken, in Werkstätten an Hebebühnen oder Aufzügen. Wir liefern für Ihre spezielle Anwendung den richtigen Schlauch.

Standardmäßig sind unsere Hydraulikschläuche mit metrischen Innengewinden konfektioniert. Mit Außengewinde auf Anfrage. Die Innengewinde Armaturen sind in separaten Angeboten auch als **45° Bogen** und **90° Bogen** verfügbar.

#### Artikeleigenschaften

Betriebsdruck: bis 300 bar  
Armaturen: DKOL, M36 x 2,0  
Geflechteinlage: 2SC

#### Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge in Millimeter

- 1.000 mm
- 1.500 mm
- 2.000 mm
- 2.500 mm
- 3.000 mm
- 500 mm