



Fußbodenheizung Warmwasser, Doppelrohr, Fläche 2,5 bis 20qm, mit RTL Ventil und aller Verteiler



311,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 531



Fußbodenheizung Warmwasser als Doppelrohrsystem ohne zusätzliche Pumpe, mit RTL Ventil. Für Flächen bis 20qm als Boden Flächenheizung mit 8mm Aufbauhöhe.

Hier erhalten Sie eine Warmwasser Fußbodenheizung für Flächen von 2,5 bis 20 qm im Komplettpaket zu einem idealem Preis-Leistungs Verhältnis. (Abb. ähnlich)

Im Lieferumfang: passende Verteilerfinger zur bestellten Fläche und 1/2" RTL-Ventil (RTL = return temperature limiter = Rücklauftemperaturbegrenzer). Bitte wählen Sie oben im Auswahlmenu die gewünschte Heizfläche.

Es handelt sich um ein **Doppelrohrsystem für erhöhte Heizleistung**. Die Doppelrohre können gegenläufig angeschlossen werden, somit erreichen Sie eine gleichmäßigere Wärmeverteilung in der Gesamtfläche.

Für eine kinderleichte Verlegung ist das Heizrohr bereits auf der Gewebe-Gittermatte befestigt. Das Gewebe trägt, bzw. fixiert das Heizrohr und armiert die Ausgleichsmasse sobald diese ausgetrocknet ist. Die Fußbodenheizung ist daher zur Selbst-, als auch zur Handwerkermontage geeignet.

Technische Daten:

Heizfläche	2,5 bis 20 qm (siehe Auswahlmenu oben)
Mattenlänge	ca. 4m (2,5qm), ca. 7,5m (5qm)
Mattenbreite	0,8m
Rohr	PB 8x1mm, diffusionsdicht nach DIN 4726
Temperatur	10°C bis 60°C
Max. Temperaturbereich	90°C
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Prüfdruck	12 bar
Leistung bei 30°C Rücklauftemperatur	ca. 85 - 100 W/qm

Weitere Warmwasser Fußbodenheizungen mit verschiedenen RTL Regelsystemen erhalten in unserer Kategorie Heizen, oder klicken Sie [HIER](#).

Zum Lieferumfang gehören:

- Fußbodenheizung in der von Ihnen bestellten Fläche
- Vor- und Rücklaufverteilerfinger zur Verbindung der Heizmatten. Art und Anzahl passend zu Ihrer bestellten Fläche.
- RTL Regler
- Niederhaltedübel (15 Stück pro 2.5m²)

Die Verteilerfinger werden - sofern keine Aufputzmontage erfolgt - in die Wand verbaut. Es empfiehlt sich eine Revisionsöffnung für steten Zugriff auf

die Verteilerfinger. Die Verbindungsstücke oder Fittings zur Anbindung an das vorhandene Heizsystem sind bauseitig beizustellen und nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Bestellungen **bis 7,5qm** Gesamtfläche erfolgt die Lieferung in 2,5m²-Matten. (5m² = 2 Matten, 7,5m² = 3 Matten).

Bei Bestellungen **ab 10qm** Gesamtfläche erfolgt die Lieferung in 5m²-Matten (10m² = 2 Matten, 15m² = 3 Matten, 20m² = 4 Matten).

Sollten Sie abweichende Wünsche haben, teilen Sie uns das bitte **VOR** Ihrer Bestellung mit!

Inklusive 1/2" RTL Regelventil:



Verlegebeispiel Sani-Flex Fußbodenheizung


1. Gewebematte ausrollen




2. Gewebematte je nach Bedarf und Raumgeometrie einschneiden



3. Gewebematte nach Bedarf umklappen z.B als 180° Kehre oder 90° Winkel



4. Vorgehensweise wiederholen, bis die Mattenlänge im Raum verbraucht ist

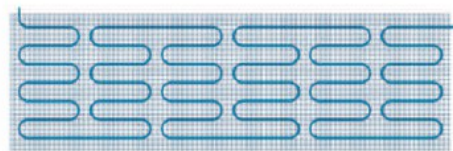

Artikeleigenschaften

Heizungsart:

Doppelrohr

Geeignet für/als:

Parkett und Laminat, Fliesen, Keramik etc., Verlegung in Bauchemie

RTL Steuerung:

im UP-Kasten

Verfügbare Artikelvarianten

- | |
|----------|
| Fläche |
| • 10 qm |
| • 15 qm |
| • 2.5 qm |
| • 20 qm |
| • 5 qm |
| • 7.5 qm |