




DN8 bis DN50, Verschraubungs Set aus Edelstahl für Edelstahlwellrohr inkl. Dichtung

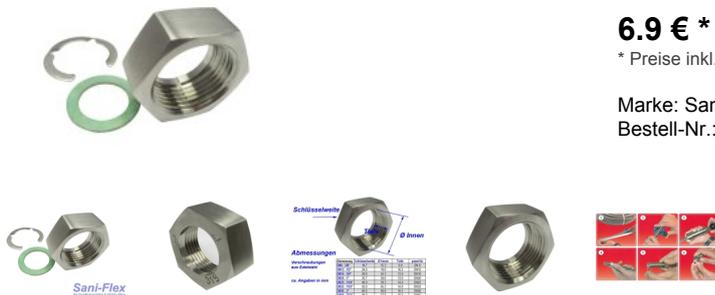

6.9 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 685

Verschraubungs Set für Edelstahlwellrohr DN8 bis DN50 mit Überwurfmutter aus Edelstahl. Einlegering und Flachdichtung geeignet für Temperaturen bis 300°C.

Edelstahl-Verschraubungs-Set 3-teilig, bestehend aus Überwurfmutter, Klemmring und Dichtung.
Bitte wählen Sie oben im Menü Ihre passende Größe von **DN8 - 3/8" bis DN50 - 2 1/2"**
(Für 1 Rohr benötigen Sie 2 Sets)

In separaten Angeboten finden sie unsere eng- oder weitgewellten Edelstahlwellrohre als Meterware in verschiedenen Nennweiten.

Material: hochwertiger Edelstahl 1.4408


Beschreibung:

Schneiden Sie die benötigte Länge mit einem Rohrschneider ab.


Setzen Sie die Überwurfmutter auf das Edelstahlwellrohr, danach Flanschen Sie das Edelstahlwellrohr mit dem passenden Schlagwerkzeug, beachten Sie bitte das die Überwurfmutter vorher angebracht werden muss da sich diese nach dem Flanschen oft nicht mehr über das Edelstahlwellrohr stecken lässt.

Nun können Sie den Spezial/Einlegering um die 1 Wellung drücken.

Legen Sie nun die Flachdichtung hinein und verschrauben das Edelstahlwellrohr an die gewünschte Stelle.

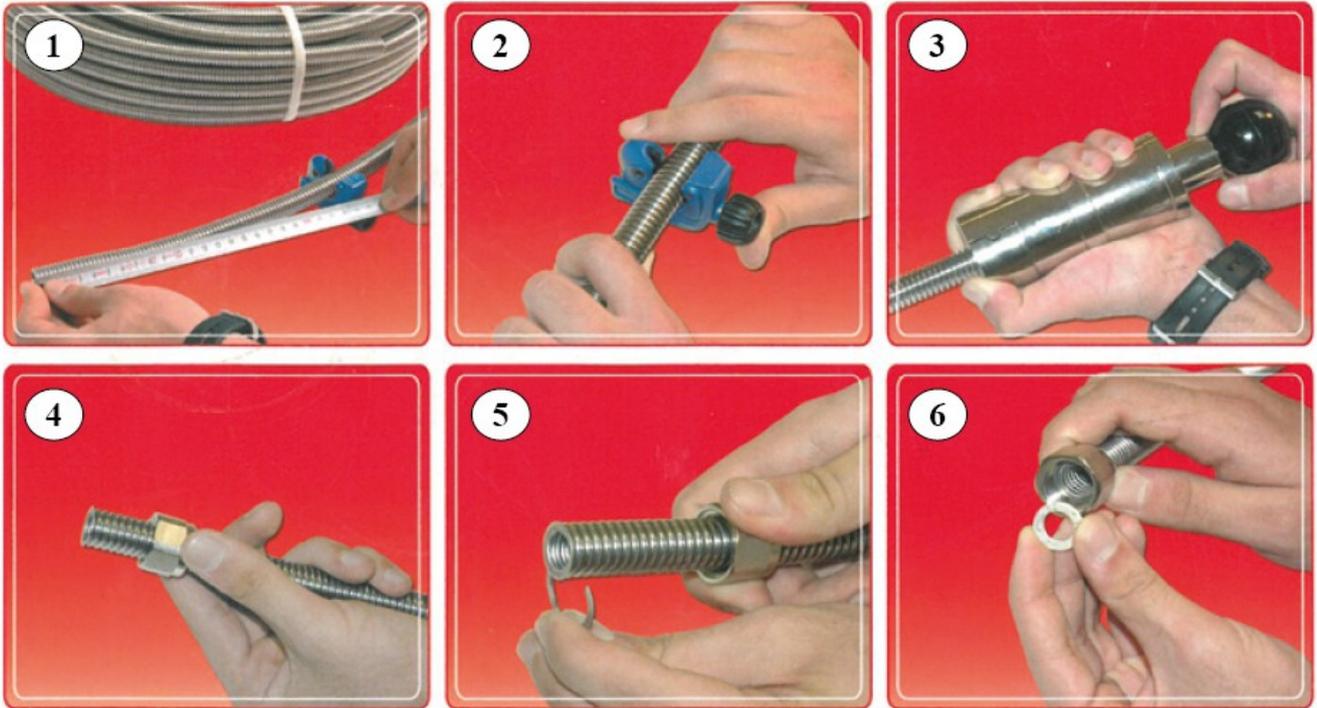

Schlüsselweite

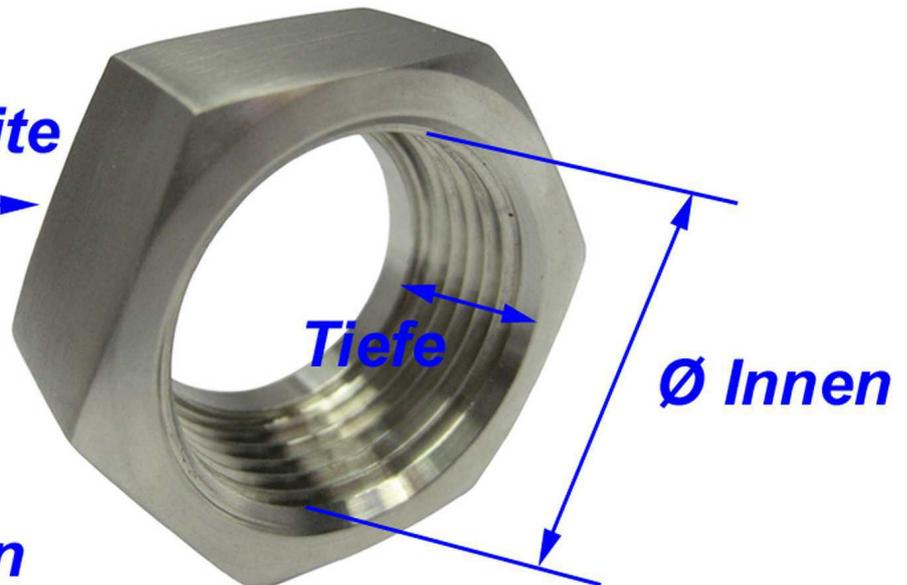

Tiefe

Ø Innen

Abmessungen

**Verschraubungen
aus Edelstahl**

ca. Angaben in mm

Abmessung	Schlüsselweite	Ø Innen	Tiefe	passt für
DN8 - 3/8"	18,7	15,3	9,0	DN 8
DN12 - 1/2"	24,0	19,0	10,5	DN12
DN16 - 3/4"	29,8	24,3	13,0	DN16
DN20 - 1"	35,7	30,6	13,0	DN20
DN25 - 1 1/4"	46,0	39,3	14,0	DN25
DN32 - 1 1/2"	52,0	45,3	14,0	DN32
DN40 - 2"	65,6	56,8	16,5	DN40
DN50 - 2 1/2"	89,0	72,6	16,0	DN50

- **Edelstahlwellrohr als Meterware** in den Nennweiten DN8 bis DN50
- **Rohrabschneider** (zum präzisen rechtwinkligen Schnitt vom Edelstahlrohr)
- **Schlagwerkzeug** (für die Herstellung vom Dichtsitz nach Rohrabschnitt)
- **Reduzierstücke und Doppelnippel** mit extra breiter Dichtfläche (1/2" bis 2 1/2")
- **Rohrisolierung** (auf Wunsch montiert)
- u.v.m. um den Bereich Edelstahlwellrohr und Solar

Artikeleigenschaften

Anschlüsse:	1/2" ÜM, 3/4" ÜM, 1 1/2" ÜM, 1 1/4" ÜM, 1" ÜM, 2 1/2" ÜM, 2" ÜM
Nennweite:	DN 12, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25, DN 20, DN 16, DN 8
Material:	Edelstahl
Fittings:	Schraubfitting
Verschraubung Art:	Verschraubung

Verfügbare Artikelvarianten

DN-Größe

- DN12 - 1/2 Zoll
- DN16 - 3/4 Zoll
- DN20 - 1 Zoll
- DN25 - 1 1/4 Zoll
- DN32 - 1 1/2 Zoll
- DN40 - 2 Zoll
- DN50 - 2 1/2 Zoll
- DN8 - 3/8 Zoll